




**BITTE BEACHTEN!**  
**Maximale Einschraubtiefe**

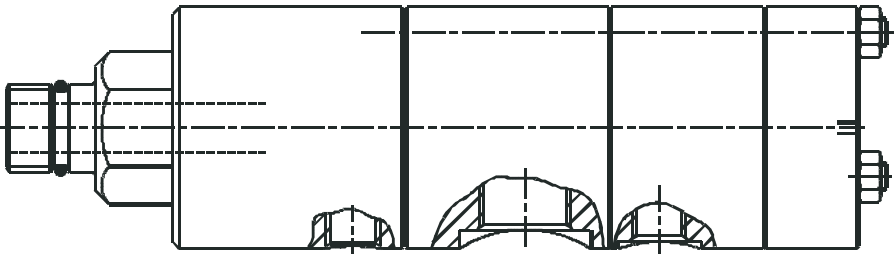

Leckage: G 1/8

Einschraubtiefe: max. 7,5 mm

KSS: G 3/8

Einschraubtiefe: max. 10 mm


Hydraulik oder Luft: G 1/8

Einschraubtiefe: max. 7,5 mm

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

DEUBLIN GmbH • Florenz-Allee 1 • 55129 Mainz/Germany

☎ +49(0)6131-4998-0 • 📠 +49(0)6131-4998-109 • E-Mail: info@deublin.de

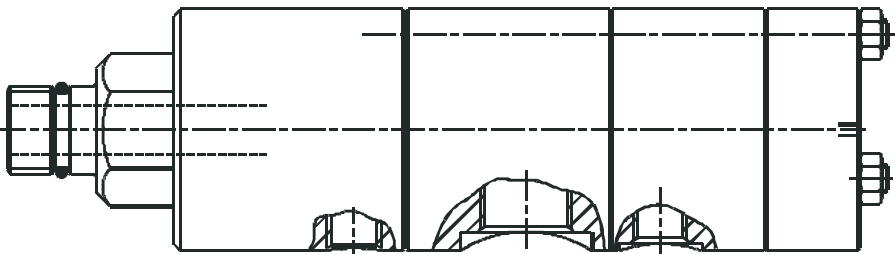**PLEASE NOTE!****Max. Length of thread engagement**

Leakage: G 1/8  
Max. length of thread  
engagement: 7,5 mm

Coolant: G 3/8  
Max. length of thread  
engagement: 10 mm

Hydraulic or air: G 1/8  
Max. length of thread  
engagement: 7,5 mm

---

**MODIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE!**

---